


VALVOLA DI BLOCCO E ANTIURTO
CROSS LINE RELIEF VALVE WITH PILOT CHECK VALVE

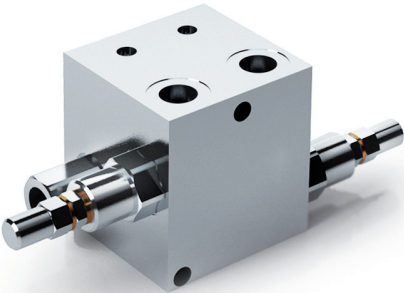


IMPIEGO:
Valvola formata dall'unione di una valvola di ritegno doppia pilotata e da una valvola limitatrice di pressione doppia incrociata. Oltre al blocco dell'attuatore consente la limitazione della pressione in entrata all'attuatore.

MATERIALI E CARATTERISTICHE:
Corpo: acciaio zincato.
Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato.
Guarnizioni: BUNA N standard.
Tenuta: a cono guidato. Trafilamento trascurabile.


MONTAGGIO:
Collegare V1 e V2 all'alimentazione e C1 e C2 all'attuatore.

A RICHIESTA
• Pressione di taratura diversa da quella standard (CODICE/T000 specificando il valore di taratura)

PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROPS CURVE

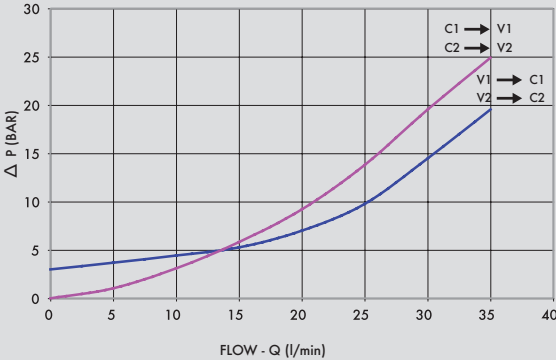

SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC DIAGRAM

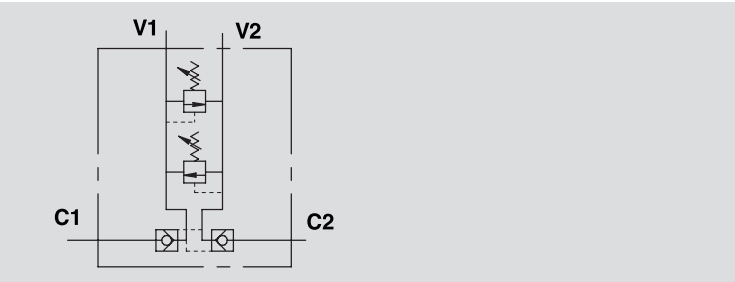

USE AND OPERATION:
Valve made up by a double pilot operated check valve together with a double cross line relief valve. This valve enables to block the actuator in position and to limit the inlet pressure to the actuator.


MATERIALS AND FEATURES:
Body: zinc-plated steel.
Internal parts: hardened and ground steel.
Seals: BUNA N standard.
Leakage: Guided poppet - negligible leakage.

CONNECTIONS:
Connect V1 and V2 to the supply and C1 and C2 to the actuator.

ON REQUEST
• other setting available (CODE/T000 please specify the desired setting)

Temperatura olio: 50°C - Viscosità olio: 30 cSt
Oil temperature: 50° C - Oil viscosity: 30 cSt

CODICE CODE	SIGLA TYPE	PORTATA MAX MAX FLOW lt. / min	PRESSIONE MAX MAX FLOW Bar
V0444	VBAU 3/8"	35	350

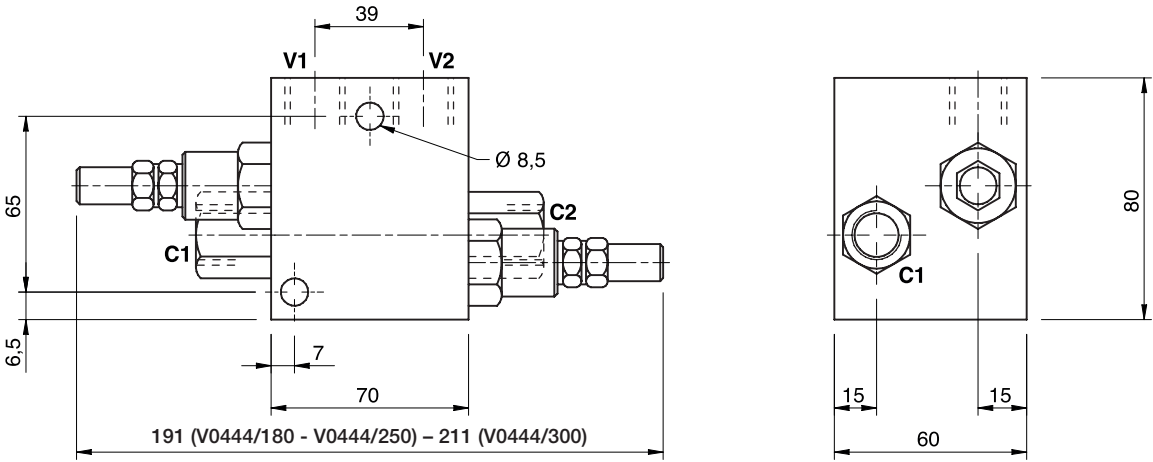

CODICE CODE	SIGLA TYPE	V1-V2-C1-C2	PESO/ WEIGHT Kg
V0444	VBAU 3/8"	G 3/8"	2,534

MOLLE - SPRINGS		
Campo di taratura Setting range (bar)	Incremento bar per giro Pressure increase (bar/turn) Q= 4l/min	Taratura standard Standard setting (bar)
10-180	40	100
50-250	55	150
10-350	65	150

REGOLAZIONE - ADJUSTMENT	
CODICE/V • CODE/V	Volantino • Handknob
CODICE/PP • CODE/PP	Predisposizione alla piombatura • Arranged for sealing cap
CODICE/P • CODE/P	Piombatura • Sealing cap