


VALVOLE BIDIREZIONALI  
BIDIRECTIONAL CHECK VALVES



SCHEMA IDRAULICO  
HYDRAULIC DIAGRAM



**IMPIEGO:**  
Valvole che consentono il controllo del flusso libero in entrambe le direzioni a diverse tarature.

**MATERIALI E CARATTERISTICHE:**  
Corpo: acciaio zincato.  
Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato.


**MONTAGGIO:**  
Collegare C o V all'alimentazione a seconda del tipo di regolazione del flusso che si vuole ottenere.

**USE AND OPERATION:**  
In the bidirectional check valves flow is controlled in both directions at different pressure setting.


**MATERIALS AND FEATURES:**  
Body: zinc plated steel.  
Internal parts: hardened and ground steel.

**CONNECTIONS:**  
Connect V or C to the supply flow according to the required function.

| CODICE<br>CODE | SIGLA<br>TYPE | PORTATA MAX<br>MAX FLOW<br>Lt. / min | PRESSIONE MAX<br>MAX PRESSURE<br>Bar | PRESS. APERTURA<br>CRACKING PRESSURE<br>V - C Bar | PRESS. APERTURA<br>CRACKING PRESSURE<br>C - V Bar |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| V0606          | VRC 3/8"      | 35                                   | 350                                  | 0,5                                               | 8                                                 |
| V0616          | VRC 1/2"      | 55                                   | 350                                  | 0,5                                               | 8                                                 |

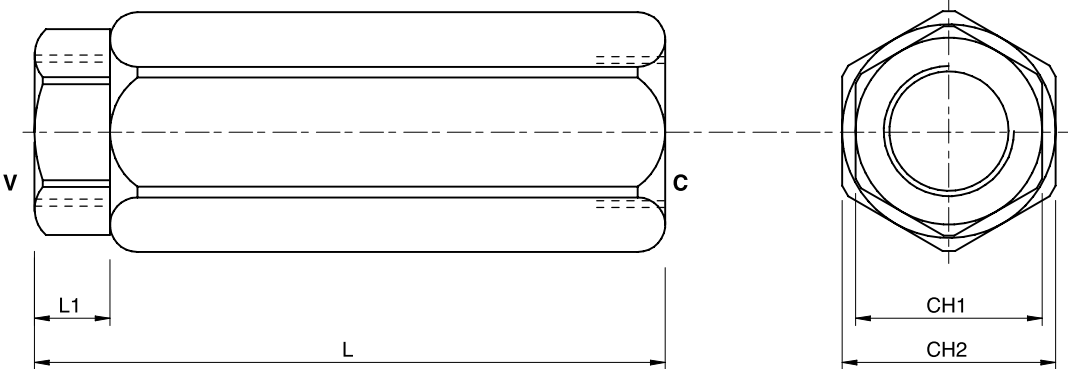

PERDITE DI CARICO  
PRESSURE DROP CURVE

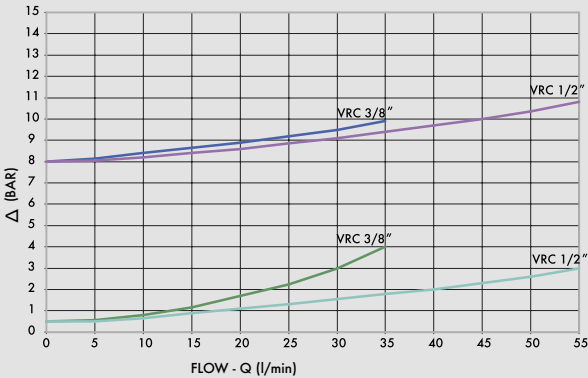

Temperatura olio: 50°C - Viscosità olio: 30 cSt  
Oil temperature: 50° C - Oil viscosity: 30 cSt

| CODICE<br>CODE | SIGLA<br>TYPE | V - C<br>GAS | L<br>mm | L1<br>mm | CH1<br>mm | CH2<br>mm | PESO<br>WEIGHT<br>kg |
|----------------|---------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| V0606          | VRC 3/8"      | G3/8"        | 100     | 11       | 27        | 30        | 0,448                |
| V0616          | VRC 1/2"      | G1/2"        | 118     | 26       | 27        | 30        | 0,448                |